




Prolux®

TRAKTÖR YAĞI 20W/50

TRAKTÖR YAĞI | TRACTOR OIL | زيت الجرارات

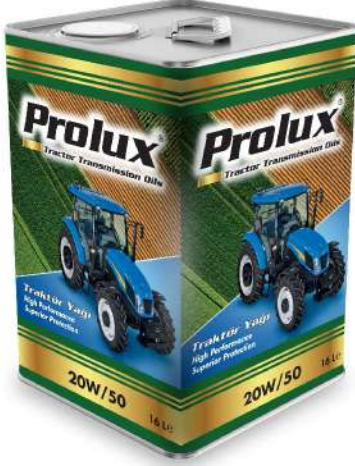

ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

PROLUX TRAKTÖR 20W/50, özellikle traktörlerin dizel motorlarında kullanılır. Ayrıca, yüksek performanslı ürün kullanımı tavsiye edilen biçerdöver gibi tarım makinelerinin dizel motorlarında da kullanımı uygundur.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Korozyon ve Köpük Kararlılığı: İçeriğindeki korozyon inhibitörü sayesinde motor pas ve korozyona karşı, köpük kesici katık sayesinde köpük oluşumu, dolayısıyla aşınmaya karşı motor korunmuş olur.

Tortu ve Kurum Oluşumunu Engelleme: Yüksek sıcaklıklarda tortu oluşumunu kontrol ederken kurum kontrolünü dispersan özelliği ile kontrol ederken yağın kalınlaşmasını önlemiş olur.

Isı ve Oksidasyon Kararlılığı: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Soğuk iklim koşullarında kolay yağ akışını sağlar.

Yüksek Temizleme Özelliği: İçerisinde bulunan deterjan ve dispersan katıklar sayesinde motor parçaları temiz tutulur.

Mükemmel Koruma: Yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmaya karşı korur, köpük oluşumunu engeller, motorun ilk üretim toleransları içinde kalmasını sağlar.

DESCRIPTION AND PURPOSES

PROLUX TRACTOR 20W/50 is used especially for the diesel engines of the tractors. Moreover, it is also suitable to be used for the diesel engines of the agricultural machines such as combine harvesters, in cases where high-performance product usage is recommended.

PROPERTIES & BENEFITS

Corrosion & Foam Stability: Full protection is ensured for the engine against the foam formation, rust, corrosion and therefore the wear, thanks to the corrosion inhibitor and the anti-foam additives it contains.

Prevents the Formation of Residues and Soot: It controls the soot & residue formation under high temperatures with its dispersing properties, while preventing the oil thickening.

Heat & Oxidation Stability: It extends the life of the fuel and ensures longer oil change intervals. It allows easy oil flow under cold weather conditions.

High Level of Cleaning: It keeps the engine pieces clean thanks to the detergents and dispersant additives it contains.

Perfect Protection: It protects the engine against wear under high temperatures, prevents the foam formation and keeps the engine within the first production tolerances.

وصف المنتج ومكان الاستخدام

يستخدم زيت مونيكس PROLUX TRACTOR 20W/50 خاصة في محركات الديزل للجرارات. كما أنها مناسبة للاستخدام في محركات الديزل للألات الزراعية والتي يوصى باستخدام منتجات عالية الأداء، مثل الحاصدات المجمعة.

الميزات والفوائد

منع الرواسب وتشكيل السخام: أثناء التحكم في تكوين الحمأة في درجات حرارة عالية، فإنه يمنع سماكة الزيت أثناء التحكم في السخام من خلال ميزة التشتت.

استقرار عالي ضد تشكل الصدأ والرغوة: بفضل مثبطات التآكل في محتواه، فإن المحرك محمي ضد الصدأ والتآكل، وذلك بفضل إضافات قاطع الرغوة وتشكيل الرغوة وبالتالي الحماية الكاملة ضد التآكل.

الاستقرار العالي في ارتفاع الحرارة والأكسدة: بينما يوفر إطالة فترة تغيير الزيت لفترة طويلة ويطيل عمر الزيت. إنه يوفر سهولة تدفق الزيت في الظروف المناخية الباردة.

ميزة التنظيف العالية: يتم الاحتفاظ بأجزاء المحرك نظيفة بفضل المواد المنظفة والمشتتة المضافة إليها.

حماية مثالية: يحمي المحرك من التآكل في درجات الحرارة العالية، ويمنع تكوين الرغوة، ويبقي المحرك في حدود التحمل الأولي للإنتاج.

TİPİK ÖZELLİKLER / TYPICAL PROPERTIES / الخصائص النموذجية

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100 °C	cSt	ASTM D 445	18.1
Viscosity Index		ASTM D 2270	114
Flash Point	°C	ASTM D 92	240

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

* The stated typical properties represent the average values.

* الخصائص النموذجية المعطاة تمثل متوسط القيم.



www.proluxoil.com.tr

